

## Coilnagler für Palettenfertigung



### Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlüge, Kisten und Schalung


### Eigenschaften

- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	339x129x319 mm
Nettogewicht	3,62 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	136 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	95 dB
Geräuschemission (Lwa)	107 dB
Vibration	3,8 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °

### Befestiger Spezifikation

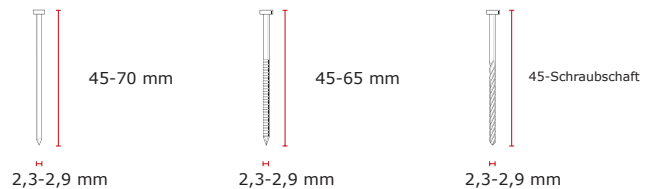

### Beschreibung

PAL70, Coilnagler, Kontakt

### Art. Nr.

PAL70

### EAN code

8715274017525