

## Coilnagler für Palettenfertigung



### Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung


### Eigenschaften

- Optimales Kraft-Gewicht-Verhaltnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	339x129x317 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Ausloseart	Kontakt
Druckluftanschlu	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	193 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 C
Geruschemmission (Lpa)	88,2 dB
Geruschemmission (Lwa)	101,2 dB
Vibration	3,75 m/s3
Zyklus/Sekunde	2
Magazinkapazitat	300 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 

### Befestiger Spezifikation

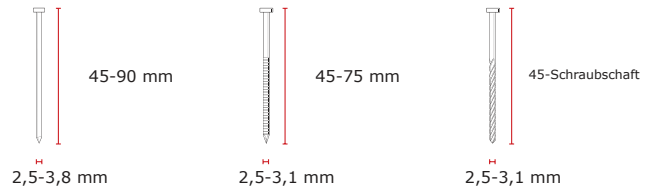

### Beschreibung

PAL90, Coilnagler, Kontakt

### Art. Nr.

PAL90

### EAN code

8715274017990