



Anwendungen

Befestigung von Beplankungen, Schalung und Fassadenbretter, Kistenfertigung

Eigenschaften


- Gut ausbalanciert und kraftvoll für harten Dauereinsatz
- Für draht- und kunststoffcollierte Nägel
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Geringes Gerätegewicht

Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	314x132x304 mm
Nettogewicht	2,31 kg
Auslöseart	Umstellbar
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	111 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	86 dB
Geräuschemission (Lwa)	96 dB
Vibration	3,09 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	375 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	15 °

Befestiger Spezifikation

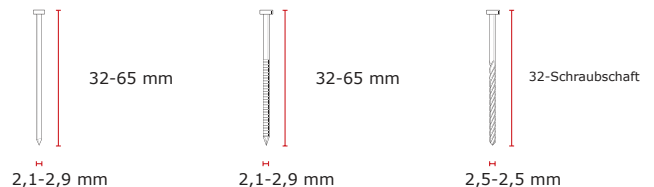

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SCN49XP, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

5J2001N

EAN code

0741474111365