



Anwendungen

Befestigung von Beplankungen, Schalung und Fassadenbretter, Kistenfertigung

Eigenschaften


- Gut ausbalanciert und kraftvoll für harten Dauereinsatz
- Für draht- und kunststoffcollierte Nägel
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Geringes Gerätegewicht

Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	300x89x310 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Auslöseart	Umstellbar
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	113 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	15 °

Befestiger Spezifikation

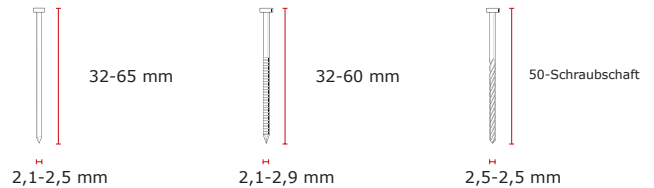

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SCN58A, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

2S9011N

EAN code

7414743091820