



## Anwendungen

Befestigung von Beplankungen, Schalung und Fassadenbretter, Kistenfertigung


## Eigenschaften

- Magnesiumgehäuse
- Komfort-Griff
- Verstellbare Abluft
- Verstellbare Eintreibtiefe

## Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	316x145x300 mm
Nettogewicht	2,3 kg
Auslöseart	Umstellbar
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	106 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	85,3 dB
Geräuschemission (Lwa)	98,3 dB
Vibration	2,99 m/s <sup>3</sup>
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	0 °

## Befestiger Spezifikation

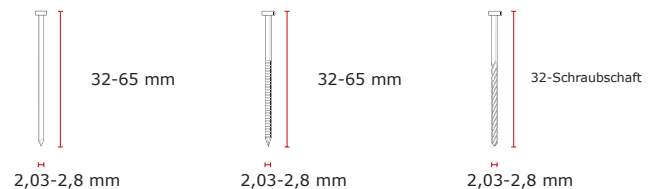

## Beschreibung

SCN650, Coilnailer, Kontakt

## Art. Nr.

7P2001N

## EAN code

8715274046501