



## Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten

## Eigenschaften


- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einfache Handhabung durch leichtes Magnesiumgehäuse
- Abluftaustritt ist um 360° frei drehbar

## D-Kopf Streifennagler

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	351x86x322,9 mm
Nettogewicht	2,13 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	172,8 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	84 dB
Geräuschemission (Lwa)	97 dB
Vibration	2,6 m/s <sup>3</sup>
Magazinkapazität	70 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34 °

### Befestiger Spezifikation

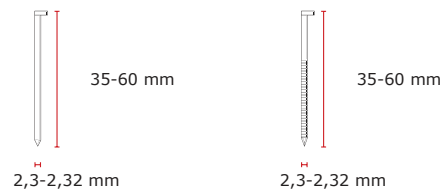

### Beschreibung

SidingPro 40, D-Kopf Streifennagler

### Art. Nr.

2Y2001N

### EAN code

0741474308284

**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

### Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

### Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)