Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Textperforiermaschinen]

Textperforiermaschine PERFOSET I/T

Textperforiermaschinen eignen sich besonders zum Entwerten, Markieren oder Kennzeichnen von Belegen, Warenmustern, Etikette, Filmen oder Plastikkarten. So können einerseits die Belege entwertet, Originaldokumente geschützt oder Briefbögen geschmückt werden.

Die PERFOSET I/T ist die kleine Textperforiermaschine für einfache Anwendungen. Bis zu 15 Blatt können mit einem 7stelligen Text in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die Zahl der Buchstaben kann zwar erhöht werden, es sinkt aber gleichzeitig die Kapazität. Texte mit einer Länge von bis zu 78 mm und einer Höhe von 24 mm sind mit dieser Maschine möglich. Je nach Schrifthöhe können auch mehrzeilige Texte (max. 3 Zeilen) perforiert werden. Die Einfuhrtiefe beträgt maximal 75 mm.

Zur besseren Positionierung der Dokumente werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag ausgeliefert. Eine Aufrüstung mit einem Sicherheitsschloss gegen unbefugten Zugriff ist möglich. Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am unteren Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidewerkzeugs und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Leistung: 15 Blatt
Einfuhrtiefe: 75 mm
Gewicht: 6.7 kg

Optionen PERFOSET I/T

- Sicherheitsschloss
- bis zu 3 Zeilen Text
- Standardschrift oder Logos
- Seitenanschläge standardmäßig eingebaut

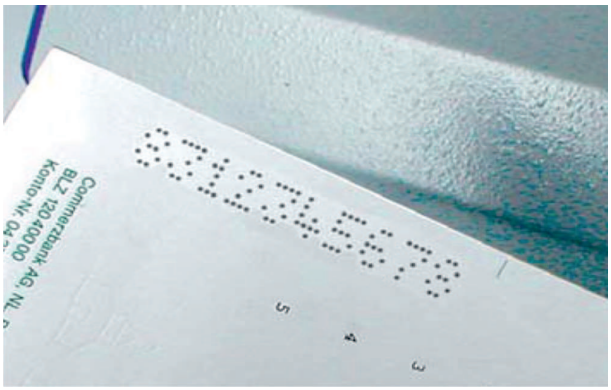

Textperforiermaschine PERFOSET II/T

Die Perforiermaschine Mod. PERFOSET II/T ist die große händische Perforiermaschine zum Markieren von fixen Texten.

Bis zu 25 Blatt können so mit einem 7stelligen Text in einem Arbeitsgang perforiert werden. Die maximale Textfläche beträgt 118 x 32 mm, in der bis zu dreizeilige Texte perforiert werden können. Die Einfuhrtiefe beträgt bei diesem Modell bereits 110 mm, der Text ist fix in der Maschine eingebaut. Zur besseren Positionierung wird diese Textperforiermaschine mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag ausgeliefert. So kann mann mühelos die Perforation immer an der gleichen Stelle des Dokuments anbringen. Eine Aufrüstung mit einem Sicherheitsschloss gegen unbefugten Zugriff ist möglich.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung):
Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Leistung: 25 Blatt
Einfuhrtiefe: 110 mm
Gewicht: 11.7 kg

Optionen PERFOSET II/T

- Sicherheitsschloss
- bis zu 3 Textzeilen
- Standardschrift oder Logos
- Seitenanschläge standardmäßig eingebaut

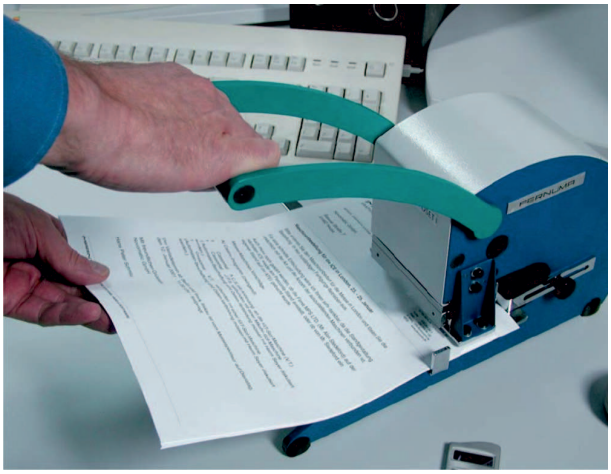

Textperforiermaschine PERFOSET II/TA

Die Perforiermaschine Mod. PERFOSET II/TA ist eine Sonderausführung des Modells PERFOSET II/T. Statt des fixen Textes werden die Texte hier mit einem Schieber eingeschoben. So sind komplette Wörter leicht austauschbar, das Arbeiten wird so noch einfacher und rationeller.

Eigenschaften (Zusammenfassung):
Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Leistung: 25 Blatt
Einfuhrtiefe: 110 mm
Gewicht: 11.7 kg

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ziffernperforiermaschine]

Ziffernperforiermaschine Office Z

Die Ziffernperforiermaschine Office Z ist eine weitere Variante der erfolgreichen Office-Perforiermaschinen. Mit diesen Maschinen können Sie Ziffern- oder Buchstabenkombinationen einfach und mühelose in Papierstapel bis zu 20 Blatt perforieren.

In der Standardversion wird diese Maschine mit 6 Ziffernrädern 0-9 sowie einem Leerfeld geliefert. Als Sonderfertigung können die Räder auch mit Buchstaben- oder Ziffernkombinationen geliefert werden, jedes Rad ist 12teilig und kann individuell gefertigt werden. Darüber hinaus kann die Zahl der Stellen erhöht werden, die maximale Abdruckbreite beträgt 80 mm, die Einfuhrtiefe beträgt 42 mm. Die Office Z kann in mehreren Schrifthöhen bezogen werden, durch die Konstruktion sind das 5.5, 6.5, 7.0, 8.5 und 10 mm.

Die Auslösung erfolgt über einen seitlichen Druckknopf, für rationelles Arbeiten kann diese Perforiermaschine auch mit einem Fußschalter ausgeliefert werden. Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
Standard-Schrifthöhe: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
Leistung: 20 Blatt
Einfuhrtiefe: 42 mm
Gewicht: 18 kg
Motor: 230 V / 50 Hz

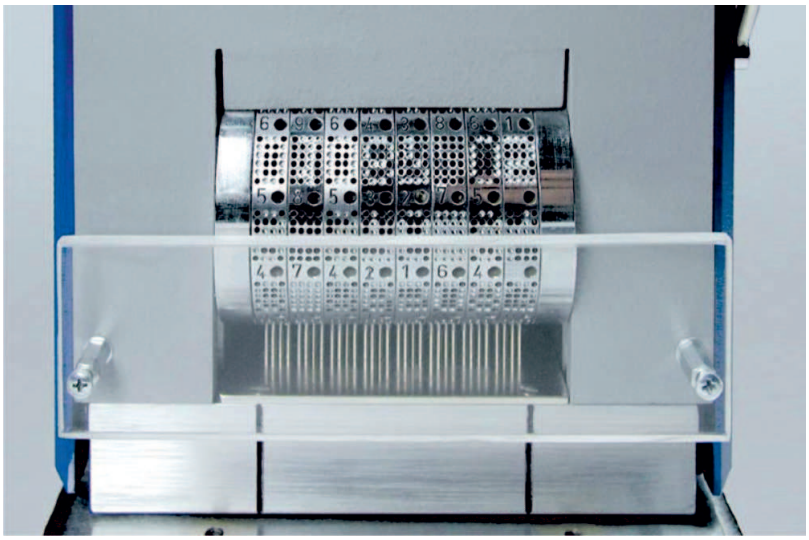

Optionen Office Z

- Sicherheitsschloss
- Fußauslöser
- verschiedene Schrifthöhen möglich
- flexible Kombination von Buchstaben und Ziffern
- Steckstift für einfache Einstellung der Räder
- Auch für Datum geeignet


Schrifthöhe 6,5 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8,5 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm

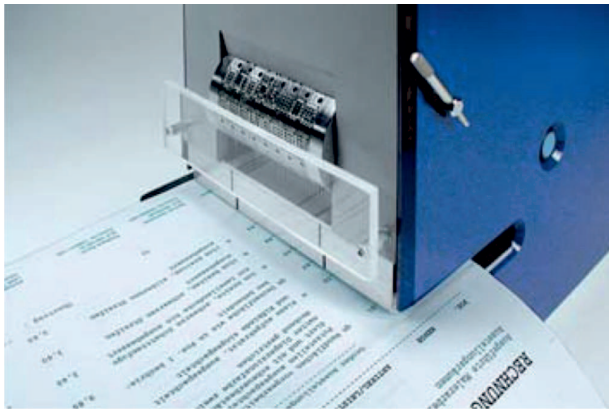

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Textperforiermaschine]

Perforiermaschinen

Datumperforiermaschine PERFOSET E/T

Die Textperforiermaschine Mod. PERFOSET E/T ist eine Perforiermaschine zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung von Belegen, Etiketten, Filmen, Verpackungen uvm. in Büros und in der Industrie. Diese Maschine verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor und erlaubt so eine mühelose Kennzeichnung von bis zu 25-30 Blatt Papier.

Standardmäßig werden Textperforiermaschinen mit 7 fixen Buchstaben Ihrer Wahl ausgeliefert. Auf Wunsch können die Texte dreizeilig ausgeführt werden und eine maximale Länge von 110 mm erreichen. Die Schrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm, Kombinationen sind möglich.

Ebenfalls serienmäßig werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag geliefert, die eine genaue Positionierung des Abdrucks erlauben. Die Einfuhrtiefe beträgt max. 105 mm (gerechnet vom Papierrand bis zur Mitte der Perforation). Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich. Weiteres Zubehör sind ein Hubzähler, ein festes Untergestell, spezielle Anschläge sowie eine automatische Auslösung.

Für schnell auswechselbare Wörter ist dieses Modell auch mit Wechselschiebern (PERFOSET E/TA) erhältlich. Hier werden ganze Wörter seitlich in die Maschine eingeschoben und können so einfach ausgewechselt werden. Diese Textschieber können auch mehrzeilig gefertigt werden.

Bitte beachten Sie, dass vor Fertigung die ungefähre Position der Perforation (am oberen oder am untern Blattrand) angegeben werden muss, da davon der Einbau des Schneidwerkzeuges und des Perforierkamms abhängt.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Leistung: 25 - 30 Blatt
Einfuhrtiefe: 105 mm
Gewicht: 28 kg

Datumperforiermaschine PERFOSET ES/T

Die Textperforiermaschine Mod. PERFOSET ES/T ist eine Hochleistungs-Perforiermaschine zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung von Belegen, Etiketten, Filmen, Verpackungen uvm. in Büros und in der Industrie. Diese Maschine verfügt über einen extrastarken Elektromotor und erlaubt so eine mühelose Kennzeichnung von bis zu 25-30 Blatt Papier.

Dieses Modell verfügt über alle Möglichkeiten der Perforiermaschine PERFOSET E/T. Darüber hinaus wird die PERFOSET ES/T standardmäßig mit einem Fußschalter sowie einem Untergestell ausgeliefert. Ebenfalls serienmäßig werden diese Maschinen mit einem Seiten- und einem Tiefenanschlag geliefert, die eine genaue Positionierung des Abdrucks erlauben. Die Einfuhrtiefe beträgt max. 105 mm (gerechnet vom Papierrand bis zur Mitte der Perforation) .

Als weitere Option ist für diese Maschine zum Schutz gegen unerlaubte Verwendung ein Sicherheitsschloss möglich. Weiteres Zubehör sind ein Hubzähler, spezielle Anschläge sowie eine automatische Auslösung.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
Standard-Schrifthöhe: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Leistung: 25 - 30 Blatt
Einfuhrtiefe: 105 mm
Gewicht: 90 kg
Motor: 230 V / 50 Hz

Optionen PERFOSET E/T

- Sicherheitsschloss
- Fußauslöser
- automatische Auslösung
- fixes Untergestell
- flexibler Seiten- und Tiefenanschlag
- fixer Text ober und/oder unterhalb des Datums

PERFOSET E/TA + ES/TA
- Wechselschieber mit fixen Texten (E/TA + ES/TA)
- Wechselschieber auch mehrzeilig möglich

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Spezialperforiermaschinen]

Perforiermaschine COMPUSTAR

Die Perforiermaschine COMPUSTAR ist eine besonders flexible Perforiermaschine, mit der beliebige Zahlen- und Buchstabenkombinationen perforiert werden können. Die Eingabe des Textes erfolgt über einen PC oder direkt über eine mitgelieferte Tastatur. Darüber hinaus können über einen Barcodeleser Informationen von Barcodes direkt an die Perforiermaschine übertragen werden.

Die Perforiermaschine wird mit 16 Rädern ausgeliefert, die über einen Servomotor eingestellt werden. Jedes Rad enthält 39 verschiedene Zeichen, die automatisch justiert werden. Diese Zeichen sind A-Z, 1-9 (Null und O ist gleich), ein Leerzeichen sowie 3 Zeichen nach Wunsch. Die Schrifthöhe kann 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm oder 10 mm betragen. Als Option kann die eingestellte Zahlen- und Buchstabenkombination auf einem alphanumerischen Display angezeigt werden.

Weiters kann diese Maschine auch als automatisch zählende Paginiermaschine betrieben werden. Hier können Ziffern in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge programmiert und bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden. Automatische Datums- und Uhrzeitperforationen sind ebenfalls möglich. Ober- und unterhalb der variablen Zeile können außerdem fixe Texte angebracht werden. Nur die mittlere Zeile verfügt aber über die flexiblen Möglichkeiten, die diese Hochleistungsperforiermaschine bietet.

Die Auslösung erfolgt entweder durch einen Papiersensor, einen Mikroschalter oder einen Fußschalter. Die maximale Einfuhrtiefe beträgt 42 mm. Aufgrund der automatischen Einstellung der Räder ist die Perforierfrequenz auf 20 Perforationen beschränkt. Die Kapazität hängt sowohl von der Stellenzahl als auch von der Schrifthöhe ab. Je mehr Stellen die Maschine beinhaltet, desto geringer ist die Leistung. So ist beispielsweise bei 10 Stellen eine Leistung von 18 Blatt empfohlen.

Beim Abschalten des Rades bleibt die letzte Einstellung des Räderwerkes erhalten.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
Standard-Schrifthöhe: 5.5 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.5 mm, 10.0 mm
Leistung: bis zu 25 Blatt
Einfuhrtiefe: 42 mm
Gewicht: 55 kg
Motor: 230 V / 50 Hz

Optionen COMPUSTAR
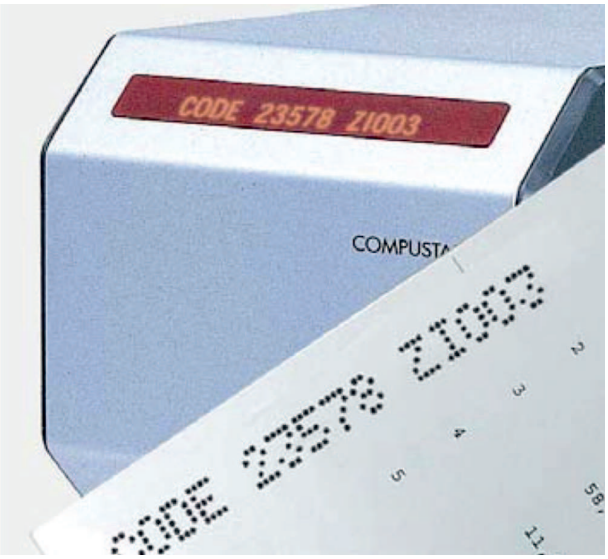
- bis zu 16 Stellen flexibel einstellbar
- Fußschalter oder automatische Auslösung
- bis zu 3 Zeilen möglich
-mit Rs232 Schnittstelle für PC oder Barcodeanschluß
- Alphanumerische Tastatur inkludiert