

## D-KOPF STREIFENNAGLER



### Anwendungen

Bepankung, Schalung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten

### Eigenschaften


- Einzel- Kontaktauslösung
- Tiefenverstellung
- Hervorragend ausballanciert
- Gerades Magazin
- Runder Treiber für höhere Standzeiten
- Abluft verstellbar
- Komfort-Griff

Der pneumatische D-Kopfnagler FramePro651 verarbeitet Nägel mit einem Durchmesser von 2,9 bis 3,3 mm und einer Länge von 50 bis 90 mm. Als Teil der Pro-Serie bietet dieser D-Kopfnagler alle wichtigen Funktionen und ist die professionelle Wahl für anspruchsvolle Holzbauanwendungen mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis zu einem erschwinglichen Preis. Durch sein kompaktes Design ist er einfach zu handhaben und schont den Arm. Die 34° kurzen, geradlinigen Magazine bieten eine hervorragende Manövrierbarkeit und Sichtlinie.

### Technische Daten

Nettogewicht	3,81 kg
Magazinkapazität	70 Stück
Arbeitsdruck	4,8-8,3 BAR
Auslöseart	Kontakt
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	311,5 l/m

### Befestiger Spezifikation

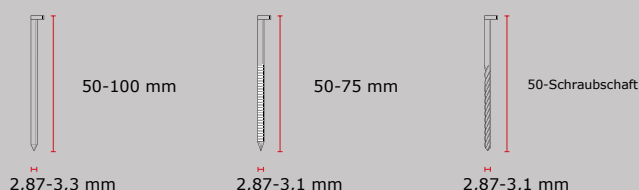

### Beschreibung

FramePro651 D-Kopfnagler

### Art. Nr.

2G2121N

### EAN code

0741474125218

## BEFESTIGER



Beschreibung	Art. Nr.
2,9mm Streifennagel verzinkt 60mm	Sencotiert GC54AAB
2,9mm Streifennagel verzinkt 60mm	Sencotiert GC55AABK
2,9mm Streifennagel verzinkt 50mm	Sencotiert GC51AABKR
2,9mm Streifennagel verzinkt 55mm	Sencotiert GC52AABKR

## ÄHNLICHE ARTIKEL



Beschreibung	Art. Nr.
Stecknippel 3/8 " Aussen, Blister 2 Stück	4000110



Beschreibung	Art. Nr.
PU-Schlauch 8mm, 10m kpl, Blister	4000660



Beschreibung	Art. Nr.
Spezialöl für Druckluftnagler 945ml Flasche	PC0102



Beschreibung	Art. Nr.
Schutzbrille	PC1166



Beschreibung	Art. Nr.
Spezialöl für Druckluftnagler mit Feuchteschutz	PC1295



Beschreibung	Art. Nr.
O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g )	YB0123